

DKTV Kundecenter

Vidensbase > Router / Netværksboks > Router > Apple > MAC OS X > Apple - Ændring af funktion (bridge-/routermode) [MAC]

Apple - Ændring af funktion (bridge-/routermode) [MAC]

DKTV - 2018-06-01 - MAC OS X

For at kunne ændre denne funktion forudsætter det, at du har installeret Airport værktøjet, samt at du er tilsluttet til din Airport.

Hent og installer Airport værktøjet her: [Airport Utility til MAC OS X](#)

Ændring af funktion (bridge/router mode)

OBS.:

Bridgemode/brofunktion kaldes "Fra (brofunktion)" på AirPort routeren.

Routermode/routerfunktion kaldes "DHCP og NAT" på AirPort routeren.


1. Åbn "Launchpad", i menuen




2. Åbn mappen "Andre"



3. Åben programmet "AirPort-værktøj"

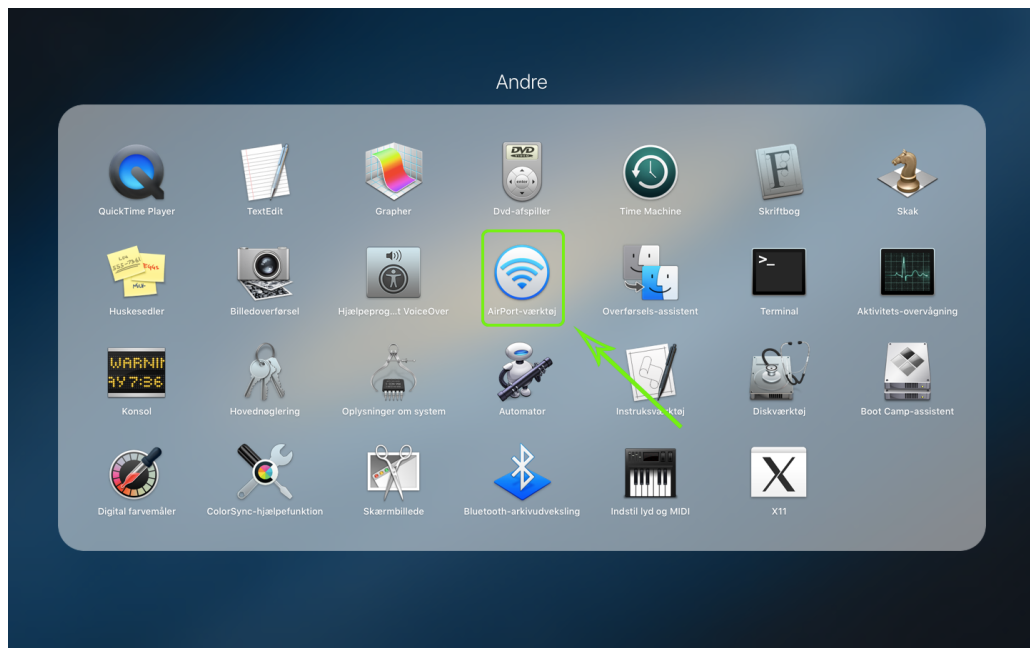


4. Klik på din AirPort

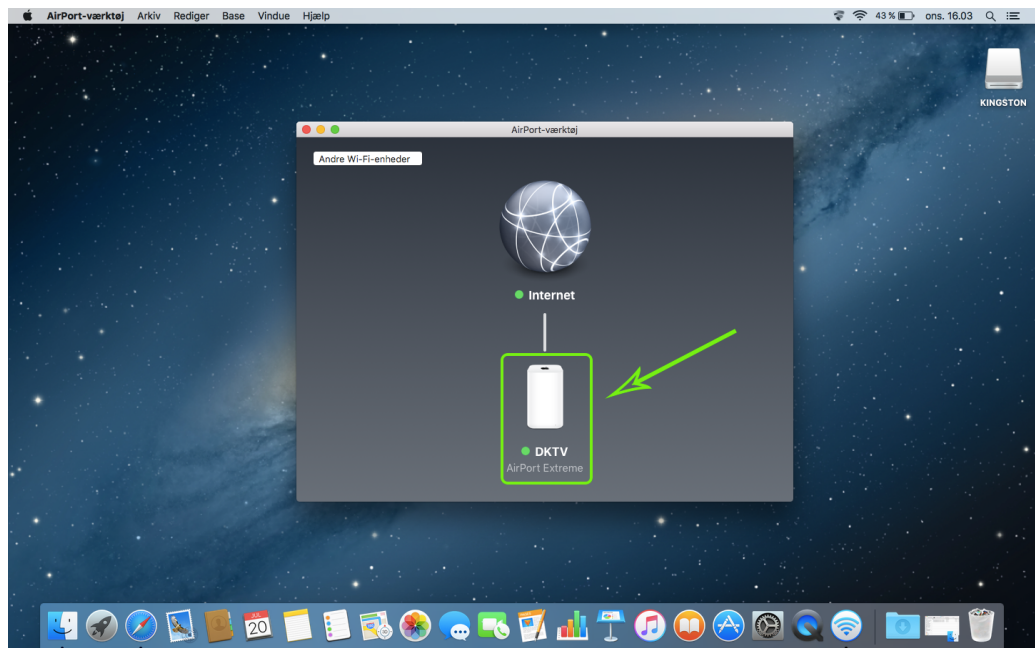


5. Klik på "Rediger"



6. Klik på "Netværk".

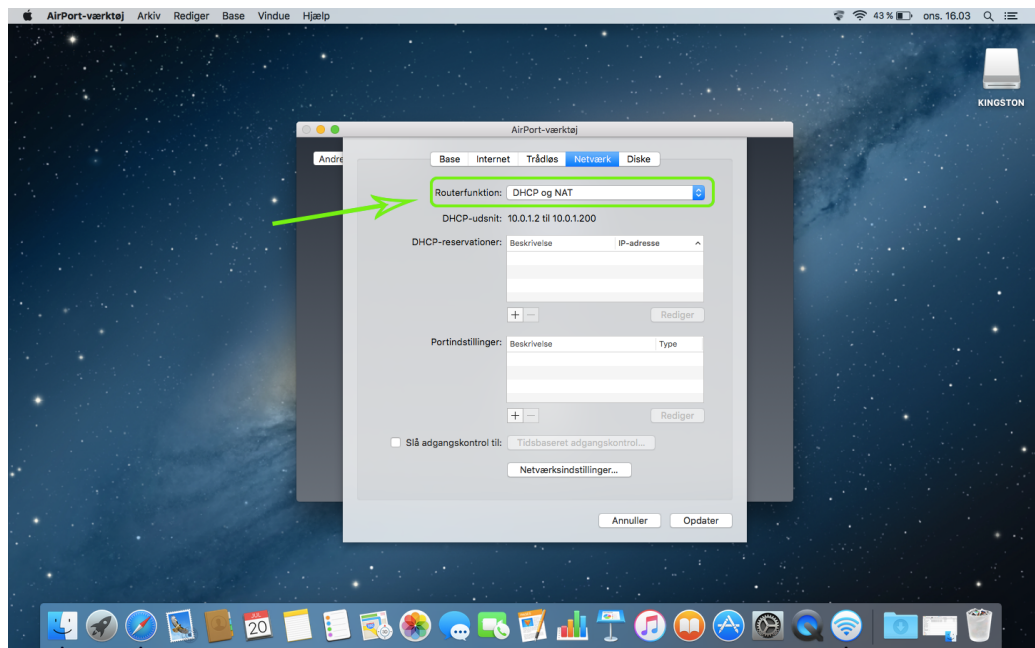


7. I feltet "Routerfunktion" ændres routerens funktion fra "Fra (brofunktion)" til "Del en offentlig IP-adresse" eller omvendt.

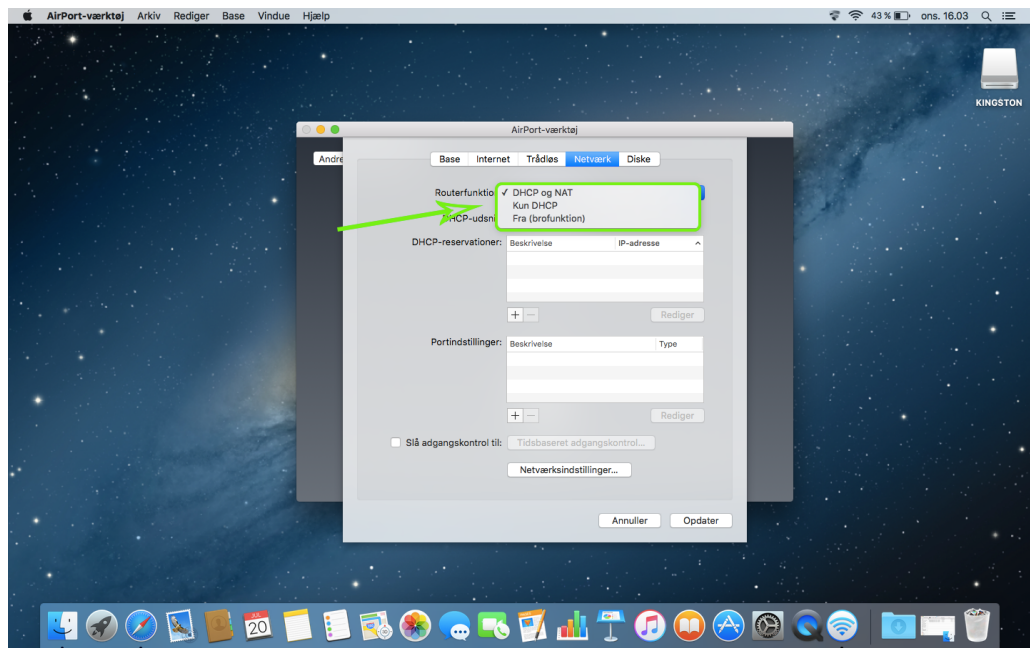

8. Klik "Opdater" for at gemme ændringerne.

9. Klik på "Fortsæt", hvis følgende billede viser sig.

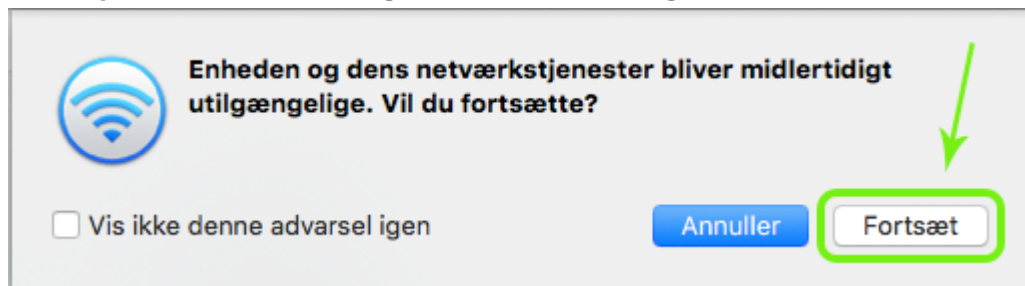

Relateret indhold

- [Apple - Ændring af funktion \(bridge-/routermode\) \[Windows\]](#)
- [Apple - Ændring af netværksnavn/kode \[Windows\]](#)
- [Apple - Ændring af kanal \[Windows\]](#)
- [Apple - Ændring af netværksnavn/kode \[MAC\]](#)
- [Apple - Ændring af kanal \[MAC\]](#)